

Wideodomofony analogowe - monitory




M670W

Kolorowy monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD
 Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
 Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
 Przekazywanie rozmowy między monitorami
 Dotykowy panel sterowania
 Sterowanie rygłem bramą automatyczną
 Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniana rygła
 Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, głośność dzwonka, głośność rozmowy)
 Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygła + 2 do bramy
 Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
 Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 Wymiary: 241x161x23mm



M670B-S z pamięcią

Kolorowy monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD
 Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
 Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
 Przekazywanie rozmowy między monitorami
 Wbudowana pamięć na 400 zdjęć
 Dotykowy podświetlany panel sterowania
 Sterowanie rygłem
 Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniana rygła
 Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, głośność dzwonka, głośność rozmowy)
 Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygła
 Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
 Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 Wymiary: 241x161x23mm

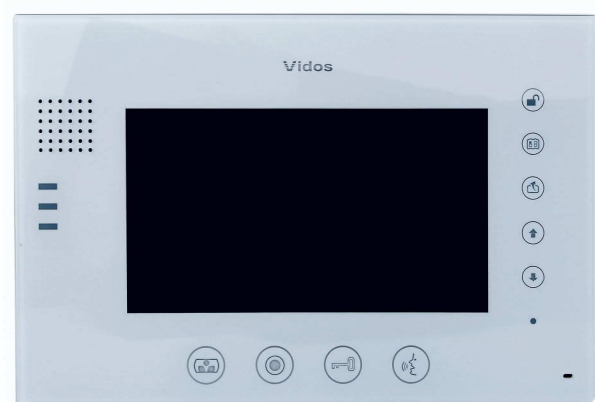

M670B-S1 z pamięcią M670W-S1

Kolorowy monitor głośnomówiący z 7" ekranem LCD
 Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
 Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
 Przekazywanie rozmowy między monitorami
 Wbudowana pamięć na 100 zdjęć
 Dotykowy panel sterowania z podświetleniem
 (M670B-S1 z podświetleniem, M670W-S1 bez podświetlenia)
 Sterowanie rygłem i bramą automatyczną
 Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygła
 Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, kontrast, głośność dzwonka, głośność rozmowy)
 Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygła + 2 do bramy
 Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
 Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 Wymiary: 241x161x23mm
 Kolor obudowy: czarny i biały

