

# SPC-1010

Kontroler klawiaturowy PTZ




## Główne cechy

- Sterowanie nawet 255 kamerami PTZ
- Znakomita kompatybilność systemowa: obsługa wielu protokołów
- Menu ekranowe, joystick 3D
- Kompatybilność z RS-485 i RS-422

## Wymiary

Jednostka: mm

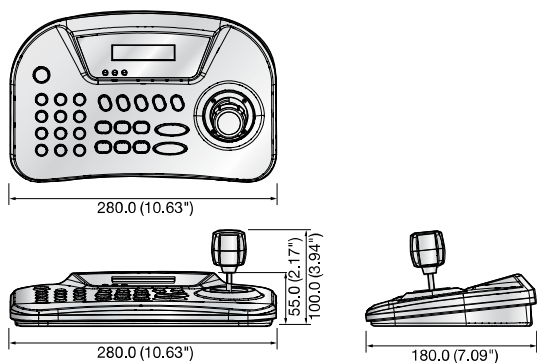


## Specyfikacja techniczna

		SPC-1010
Wyświetlacz LCD		LCD 2 x 16 znaków
Sterowanie prędkością		Joystick (3-osiowy zoom twist)
Protokoły	PTZ	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
	Kamera z zoomem	SCZ-3430/2430, SCP-3370/2370/3250/2250
	Odbiornik	Samsung-T
Możliwości sterowania		Do 255 kamer (odpowiedni do średnich i dużych systemów)
Komunikacja	Standardy	RS-485/422 (sterowanie zdalne: 1 km)
	Prędkość przesyłu danych	2400–57.600 b/s
Napięcie		12 V DC, 140 mA, 9 V DC bateria
Temperatura robocza		Od 0°C do +45°C
Wilgotność robocza		10% – 70%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		280,0 x 100,0 x 180,0 mm
Waga		Ok. 0,7 kg (bez zasilacza)

\* Aktualne informacje o produktach/dane techniczne produktów znajdują się na stronie internetowej [www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)

## Konfiguracja systemu

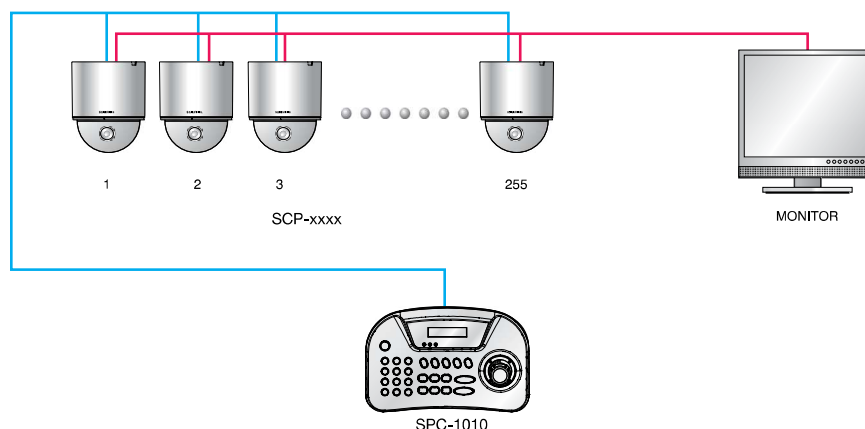

— Linia wizji

— Linia sterowania: RS-485/422