

# SPC-6000

Kontroler z ekranem dotykowym




## Główne cechy

- 5-calowy ekran dotykowy TFT LCD
- Sterowanie kamerami kopolkowymi PTZ, rejestratorami DVR i krosownicami wizyjnymi
- Scentralizowane sterowanie nawet 255 urządzeniami przy użyciu jednego kontrolera
- Możliwość podłączenia nawet 16 kontrolerów do jednego systemu
- Ergonomiczny wygląd i łatwa w obsłudze klawiatura
- Joystick 3D do sterowania funkcjami PTZ
- Odłączany joystick/manipulator Jog/Shuttle do uniwersalnego użytku (obsługa lewo-/praworęczna)
- Obsługa wielu protokołów
- Intuicyjny interfejs graficzny

## Wymiary

Jednostka: mm

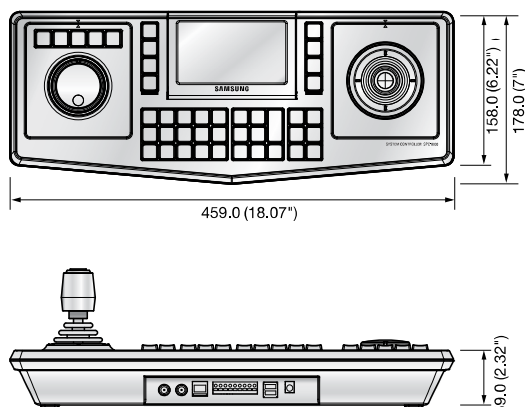

## Specyfikacja techniczna

		SPC-6000
<b>KOMUNIKACJA</b>		
Interfejsy		RS-485/422 (zasięg 1 km), TTL (matrycowy)
Port danych		8-stykowe złącze RJ-45 (żeńskie) (Port szeregowy RS-485) BNC (wejście wideo, złącze przelotowe), USB 2.0 (aktualizowane oprogramowanie)
Prędkość transmisji		2400–38.400 b/s
Protokół	PTZ	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, ELMO, Bosch, GE
	Kamera z zoomem	SCZ-3430/2430, SCP-3370/2370/3250/2250
	DVR	SRD, SVR, SHR
	Krosownica	SMX-25632
	Odbiornik	Samsung-T
<b>PARAMETRY FUNKCJONALNE</b>		
Wyświetlacz LCD		5-calowy ekran dotykowy TFT LCD
Joystick		3-osiowy zoom twist
Manipulator Jog/Shuttle		Sterowanie odtwarzaniem z rejestratora DVR
Menu ekranowe		angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
<b>WARUNKI ŚRODOWISKOWE</b>		
Temperatura robocza		Od 0°C do 40°C
Wilgotność robocza		10–70% (bez kondensacji)
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>		
Napięcie/prąd wejściowy		12V DC / 4A
Pobór mocy		Maks. 4 W
<b>PARAMETRY FIZYCZNE</b>		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		459,0 x 59,0 x 178,0 mm
Waga		1,5 kg

\* Aktualne informacje o produktach/dane techniczne produktów znajdują się na stronie internetowej [www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)

## Konfiguracja systemu

